



QUALITE ET RENTABILITE
POUR VOS IMPRESSIONS

CP6346



Améliorez votre rentabilité et votre flexibilité en matière d'impression

Sur un marché hautement compétitif, axé sur le contrôle des coûts, les services centraux de reprographie doivent fournir des travaux dans des délais toujours plus courts, tout en assurant une qualité optimale et en contrôlant les coûts d'exploitation. Pour parvenir à un équilibre entre la demande des clients qui exigent de gros volumes d'impression rapidement et les objectifs financiers, il faut un équipement fiable et économique.


Impression rapide et flexibilité dans la gestion du papier, le CP6346 constitue la solution idéale pour les environnements d'impression très sollicités. Ce duplicopieur performant peut imprimer jusqu'à 250 000 pages par mois, vous permettant ainsi de gérer un plus grand nombre de travaux d'impression.

Grâce à une nouvelle qualité d'impression et à la connectivité en réseau vous pouvez efficacement répondre aux demandes d'un plus grand nombre de clients. Bénéficiant d'un coût d'exploitation faible, le CP6346 vous permettra d'obtenir facilement un avantage concurrentiel décisif.



Pour répondre à l'ensemble de vos besoins, Rex-Rotary s'appuie sur une expertise approfondie dans tous les domaines des solutions d'impression et technologies documentaires et sur des offres innovantes de services (le conseil, l'intégration de services, la maintenance, le financement et la formation).


Imprimez des documents au format qui vous convient grâce au pilote d'impression RPCS facile à utiliser

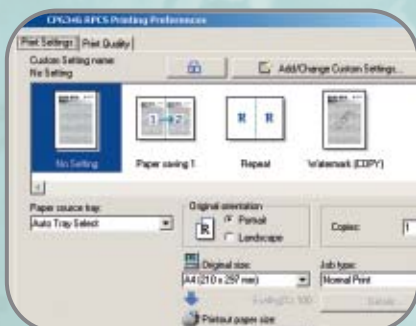

La qualité d'impression répond aux exigences les plus élevées



Imprimez deux documents couleur en même temps grâce à l'unité optionnelle TC-IIR

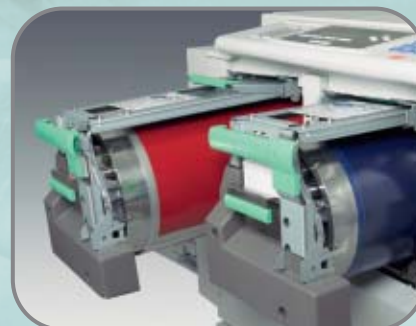

Une impression de grande qualité

Les encres et le master haute qualité vous garantissent une qualité d'image exceptionnelle avec une résolution de 600 dpi : vous obtenez d'excellents aplats, des demi-teintes régulières, des photographies nettes et une parfaite reproduction du texte et des lignes en caractères fins. Vous pouvez désormais imprimer un large éventail de documents tels que papier à en-tête, lettres d'information, prospectus, tracts et menus pour répondre à toutes les demandes de vos clients.

Une productivité exceptionnelle

Les services d'impression gérant des volumes élevés sont de plus en plus soumis à des exigences en matière de respect des délais, des budgets et de valeur ajoutée. La productivité exceptionnelle de la technologie Duplicopieur associée aux avantages de coût permettent d'améliorer les marges bénéficiaires. Le CP6346 répond parfaitement à ces exigences en imprimant 8 100 feuilles A4 par heure, garantissant ainsi un flux de production rentable et un faible coût d'exploitation. Par ailleurs, les temps d'arrêt nécessaires au travail de préparation sont réduits : contrairement à la lithographie, il n'est plus nécessaire de préparer des planches ou de les faire préparer.

Connectivité réseau

Facilité d'utilisation, production augmentée, en particulier en ce qui concerne les graphismes complexes, contrôle des paramètres et productivité améliorée, le CP6346 offre également de nombreuses options de connectivité. Le pilote d'impression RPCS, qui peut également être associé à un module optionnel PostScript et à un disque dur (HDD), vous permet, lorsque vous le souhaitez, d'imprimer des documents directement à partir de votre réseau.

Intervention minimale de l'utilisateur

Bénéficiez dès maintenant des avantages du CP6346 grâce au tableau de bord à écran tactile intuitif. Imprimez facilement vos documents sur différents types de supports, comme le papier recyclé, les enveloppes et les cartes. Les fonctionnalités avancées de gestion du papier permettent également d'aligner le papier avec précision et d'enregistrer les images pour garantir des normes de qualité professionnelles. L'unité optionnelle LS3000R permet d'augmenter la capacité papier jusqu'à 3 000 feuilles, garantissant ainsi de longs tirages en continu.

Optimiser vos impressions grâce à des options performantes

Visuellement, les documents en couleur attirent davantage l'attention et génèrent un taux de réponse plus élevé. Vous pouvez aujourd'hui offrir à vos clients les avantages de la couleur, tout en maintenant votre niveau de rentabilité. Pour plus de facilité vous pouvez imprimer deux couleurs simultanément grâce à l'unité optionnelle TC-IIR. Rex-Rotary propose une large gamme d'encres de couleur standard, ainsi que des couleurs « personnalisées » (par exemple : pour imprimer le logo de votre entreprise ou répondre à d'autres besoins spécifiques).

Prise en compte de l'environnement

Grâce à la réduction de la consommation d'énergie et des niveaux sonores, le CP6346 constitue un matériel d'impression professionnelle silencieux. De plus, l'encre à base de soja naturel respecte l'environnement. Ce duplicopieur est également conforme à la législation européenne : le plomb, le chrome, le PVC ou le cadmium n'entrent pas dans son processus de fabrication.

Des logiciels et des services adaptés à vos besoins

En complément du CP6346, Rex-Rotary vous propose une des plus vastes gammes de solutions d'impression et technologies documentaires disponibles sur le marché. Nos solutions logicielles ont été spécialement conçues pour optimiser l'intégration de nos solutions d'impression à l'environnement informatique de votre entreprise et faciliter la gestion et la circulation de l'information.



Produisez une plus grande variété de documents grâce au Rex-Rotary CP6346. Du papier à en-tête aux affiches, en passant par les tracts et les menus, les procédés d'impression avancés et la flexibilité du CP6346 rendent la production de ces documents rentable, simple et fiable.

CARACTÉRISTIQUES

CP6346

Imprimante

Langage d'impression

Standard : RPCS

Option : Adobe PostScript 3

Interface

Standard : USB 2.0,

Ethernet 100BaseTX/10BaseT

Option : IEEE1284 Port parallèle,

IEEE802.11b Réseau local sans fil

Mémoire

Standard : 128 Mo (64 Mo de mémoire intégrée + 64 Mo de mémoire supplémentaire)

Maximum : 320 Mo avec mémoire optionnelle (128 Mo ou 256 Mo)

Systèmes d'exploitation PC

Win 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server2003
Mac OS 8.6 - 9.2.2, OS X (10.1 - 10.3, 10.4)

Remarque : Mac OS uniquement pour PS3

Protocoles réseau

TCP/IP, EtherTalk, NetBEUI, IPX/SPX, Apple Talk

Généralités

Procédé d'impression

Contrôleur d'impression intégré, système à double tambour

Originaux

Feuilles/livres

Format original

Vitre

d'exposition : Maximum : 300 mm x 432 mm

ADF : Maximum : 297 mm x 864 mm

Minimum : 148 mm x 210 mm

Format copie

Maximum : 325 mm x 447 mm

Minimum : 70 mm x 148 mm

Grammage papier

47 - 163 g/m²

Zone d'impression

Maximum : 290 mm x 412 mm

Vitesse d'impression

60 - 135 ppm en B4 et inférieur

60 - 120 ppm en A3

Temps de sortie de la première impression

19 secondes (A4)

Résolution

Numérisation : 600 x 600 dpi

Impression : 600 x 600 dpi

Capacité papier

1 000 feuilles en alimentation et en sortie, 80g/m²

Position de l'image

Verticale : ± 15 mm

Horizontale : ± 10 mm

Minimum unité mobile : 0,25 mm

Modes image

Texte, Texte/Photo, Photo, Coloration et Dessin au trait

Taux de reproduction

Taux d'agrandissement prédéfinis :

115, 122, 141, 200 %

Taux de réduction prédéfinis :

50, 61, 71, 82, 87, 93 %

Zoom 50 - 200 % par pas de 1 %

Consommation

Réalisation du master : 225 W

Impression : 230 W (à 135 ppm)

Mode économie d'énergie : inférieure à 8 W

Alimentation

220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensions (L x P x H)

1 420 mm x 705 mm x 1 020 mm

ADF : 1 420 mm x 705 mm x 1 130 mm

Poids

Cache exposition : moins de 103,5 kg

ADF : moins de 110,5 kg

Fonctions à valeur ajoutée

Modes combiné et répétition d'images, vitesse de saut, effacement des marges, codes utilisateur, séparateur de tâche, mode confidentiel, agrandissement automatique, agrandissement anamorphique, impression de couleurs vives avec des unités de tambours couleurs en option, mode superposition, mode de programmation, mode classe automatique/mémoire, mode édition, découpe master A4 avec tambour A3, contrôle automatique de densité, détection incident papier, mode sécurisé (verrouillage du tambour, verrouillage de l'éjection du master), modes économie d'énergie ou arrêt automatique

TC-IIR – Système d'impression Twin Colour (Optionnel)

Type

Système d'impression à rouleau Twin Colour

Vitesse

90 - 120 ppm

Format du papier

Maximum : 325 mm x 447 mm

Minimum : 70 mm x 250 mm

Position de l'image

Minimum de l'unité mobile : 0,125 mm

Dimensions (L x P x H)

1,555 mm x 630 mm x 555 mm

Poids

105 kg

LS3000R – Système grande capacité (Optionnel)

Configuration

Magasin d'entrée grande capacité –

3 000 feuilles

Magasin de sortie grande capacité –

3 000 feuilles

Format de papier

Maximum : 325 mm x 447 mm

Minimum : 110 mm x 180 mm

Options

- Disque dur 6 Go (stockage de documents, installation des polices PostScript)
- Cache exposition
- Chargeur automatique de documents 50 feuilles
- Meubles support
- Solutions logicielles professionnelles

Logiciels

SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques et à l'aspect extérieur de cet équipement. Toutes les options décrites dans ce document ne seront pas forcément disponibles. Tous les noms de marques et de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.



Adobe PostScript® 3



 **Rex-Rotary**

www.rex-rotary.com

Rex-Rotary Siège Social, 12, avenue de l'Escouvrier, 95200 SARCELLES
Tél. : 01.39.33.00.20 Fax : 01.39.33.02.40