



LA SOLUTION MULTIFONCTIONS

Aficio™

GRAND FORMAT

MP W2400/3600




Souplesse et adaptabilité pour imprimer vos documents grand format

Avec les MP W2400 et MP W3600 de Rex-Rotary, choisissez désormais la solution idéale pour imprimer des documents grand format. Affichant un coût total de possession faible, ces périphériques compacts et simples intègrent pour l'utilisateur des fonctionnalités souples et fiables d'impression, de copie et de numérisation grand format.

Les périphériques MP W2400 et MP W3600 proposent une gamme de contrôleurs et de vitesses adaptée aux flux de travail conventionnels ou spécialisés, avec en prime l'option de pliage permettant de finaliser les documents grand format en les pliant de façon à les rendre plus facilement manipulables. Les deux périphériques s'intègrent aisément à votre réseau et incluent des fonctionnalités de sécurité conformément aux normes de sécurité de l'information.

Pour des documents d'une superbe qualité et d'une finition professionnelle, choisissez le périphérique MP W2400 ou le MP W3600 de Rex-Rotary, l'outil indispensable en matière de productivité multifonctionnelle grand format.

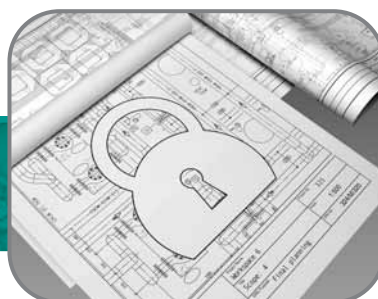

Rex-Rotary s'appuie sur une expertise approfondie dans le domaine des solutions d'impression et technologies documentaires, ainsi que sur des offres innovantes de services (conseil, maintenance, financement et formation) pour répondre à tous les besoins de ses clients.


Deux contrôleurs au choix pour traiter les applications grand format courantes ou les applications plus spécialisées



Des documents clairs et dans leur état d'origine grâce au pli optionnel



Des fonctionnalités de sécurité avancées préservent la confidentialité des informations sensibles

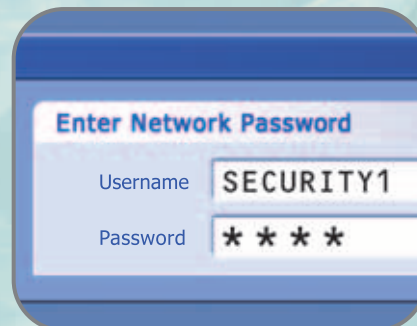

Une efficacité pour traiter les documents grand format

Produisez vos propres documents avec une finition professionnelle grâce aux MP W2400 et MP W3600 de Rex-Rotary. Idéaux pour les applications générales et spécialisées, les périphériques MP W2400 et MP W3600 offrent des vitesses au format A0 élevées de 4 et 6 pages par minute (ppm). La productivité est également améliorée grâce à de nombreuses options d'impression et de numérisation qui vous permettent d'imprimer en interne des dessins techniques, des plans et des dessins 3D à 600 dpi.

Vos flux de travaux optimisés grâce aux contrôleurs en option

Le contrôleur professionnel RATIO convient parfaitement aux applications CAO spécialisées et permet aux cabinets d'architectes, d'ingénierie et de construction de bénéficier de vitesses de traitement élevées et d'une précision d'impression digne de ce nom. Le contrôleur Rex-Rotary est idéal pour le traitement des documents plus conventionnels. L'utilisateur rationalise le flux de travail des documents via le tableau de bord en numérisant les documents directement vers la messagerie électronique, vers un dossier du réseau ou vers le serveur de documents. En outre, grâce au pilote d'imprimante RPCS, les documents grand format peuvent être imprimés simplement dans le format voulu.

Une intégration rapide et aisée dans un environnement professionnel

Les périphériques MP W2400 et MP W3600 s'intègrent rapidement à votre environnement, même dans les endroits où l'espace est limité. Les contrôleurs assurent la prise en charge de la connectivité, grâce, entre autre, à une carte d'interface réseau et la norme USB de série. Les applications grand format courantes peuvent ainsi être directement imprimées depuis un ordinateur en toute fiabilité et simplicité. Le tableau de bord à écran tactile permet quant à lui, à l'utilisateur d'accéder directement aux fonctions de façon simple et intuitive.

Souplesse de la gestion du papier et de la finition

Les options de finition et d'empilage facilitent le traitement des documents grand format en le rendant beaucoup plus simple. La plieuse plie de manière professionnelle les documents à une taille qui leur permet d'être distribués ou conservés dans leur état d'origine, la capacité d'empilage pouvant être portée à 90 feuilles. Grâce au bac de réception optionnel, à la cassette papier A3/A4 optionnelle et au chargeur à 1 ou 2 rouleaux, jusqu'à quatre sources papier sont disponibles pour les sorties au format court ou long, du A4 à une largeur de 914 mm et une longueur maximale de 15 mètres.

Des solutions de sécurité intelligentes

Assurez la sécurité de votre entreprise grâce aux solutions de sécurité de documents. Sécurisez vos informations les plus sensibles grâce à une gamme de fonctionnalités de sécurité intégrées (par exemple, l'authentification Windows et par mot de passe utilisateur) empêchant l'accès non autorisé.

Respect de l'environnement

Nos produits sont conçus pour être respectueux de l'environnement. Nous œuvrons pour développer des technologies qui économisent l'énergie et luttent contre le réchauffement climatique. Notre objectif est de réduire l'impact sur l'environnement global tout en continuant à améliorer les niveaux de confort pour l'utilisateur. Les périphériques MP W2400 et MP W3600 permettent de réduire la consommation électrique grâce à leurs fonctionnalités d'économie d'énergie.

Des logiciels et des services adaptés à vos besoins

Améliorer la productivité, l'efficacité des flux de travail et le contrôle des coûts est une tâche aisée avec Rex-Rotary. Conçus pour apporter une plus-value et fonctionner de manière transparente et fiable, nos produits couvrent chaque aspect de vos activités: gestion des documents, contrôle réseau, assistance, conseil, formation. Pour les périphériques connectés, travailler intelligemment, c'est adopter @Remote. Cette technologie intégrée fait appel à Internet pour automatiser l'administration des périphériques MP W2400 et MP W3600, tout en envoyant des relevés de compteur et des notifications d'appel de service et de consommable directement à Rex-Rotary via une connexion sécurisée.

Aficio™

Les MP W2400 et MP W3600 de Rex-Rotary portent le label Aficio, garantie de la fiabilité et de la qualité de nos produits numériques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MP W2400/MP W3600

Copieur

Processus de copie

Impression électrophotographique

Vitesse de copie

MP W2400 : 2,4/4,4 copies par minute (A0/A1)
MP W3600 : 3,4/6,4 copies par minute (A0/A1)

Résolution

600 dpi

Copie multiple

Jusqu'à 999

Temps de préchauffage

Moins de 2 minutes

Temps de sortie de la première copie

Moins de 21 secondes (A1)

Réduction/agrandissement

4 taux de réduction, 4 taux d'agrandissement

Zoom

25 - 400 % (par pas de 0,1 %)

Mémoire

1 024 Mo + disque dur 80 Go

Capacité d'alimentation papier

Bypass 1 feuille
Chargeur 1 rouleau (option)
Chargeur 2 rouleaux (option)
Magasin 250 feuilles (option)

Capacité de sortie papier

Haut : 50 feuilles A1 (papier ordinaire)
Bas : 40 feuilles A0 (papier ordinaire)

Format du papier

Minimum : 210 x 210 mm
Maximum : 914 x 15 000 mm

Grammage du papier

21 - 157 g/m²

Dimensions (L x P x H)

1 080 x 637 x 580 mm

Poids

Moins de 107 kg

Alimentation

220 - 240 V, 50/60 Hz

Consommation

Moins de 1440 W

Imprimante/Scanner W3600 (option)

Imprimante

Type de contrôleur

Intégré

Vitesse d'impression

MP W2400 : 2,4/4,4 impressions par minute (A0/A1)
MP W3600 : 3,4/6,4 impressions par minute (A0/A1)

Résolution d'impression

Maximum : 600 dpi

Taille d'impression

Minimum : 210 x 257 mm
Maximum : 914 x 15,000 mm

Scanner

Protocole réseau

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Formats de fichier pris en charge

HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CAL), Adobe PostScript 3, RPCS

Environnements pris en charge

Windows 95/98/Me/2000/XP/Server 2003
Macintosh 8.6 ou version ultérieure (OS X Classic), Macintosh version 10.1 ou ultérieure (mode natif)

Interface

Standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0

Option : Wireless LAN (IEEE 802.11b),
Gigabit Ethernet, USB Host I/F

PC recommandé

Contactez votre revendeur pour obtenir la dernière liste de PC recommandés.

Scanner

Vitesse de numérisation

80 mm maximum par seconde

Résolution

600 ppp (TWAIN : 150 - 1 200 dpi)

Format original

914 x 15 000 mm maximum

Formats de sortie

PDF/TIFF

Pilotes fournis

Network TWAIN

Scan to e-mail

SMT, TCP/IP

Adresses de destination

100 max. par travail

Adresses de destination enregistrées

150 max.

Carnet d'adresses

Via LDAP ou localement sur le lecteur de disque dur

Scan vers Dossier

Via SMB, FTP ou protocole NCP

Destination

Maximum 32 dossiers par travail

Scan vers PDF

Standard

Imprimante RW-3600 (option)

Type de contrôleur

Externe (contrôleur RATIO - type serveur PC contrôleur RIP logiciel)

Vitesse d'impression

MP W2400 : 2,4/4,4 impressions par minute (A0/A1)
MP W3600 : 3,4/6,4 impressions par minute (A0/A1)

Résolution d'impression

600 dpi

Format d'impression

Minimum : 210 x 210mm
Maximum : 914 x 15 000mm

Protocole réseau

TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML, SMB (à partir de Windows 2000)

Formats de fichier pris en charge

Standard : HPGL, HPGL2, HP/RTL, TIFF,
Calcomp 906/907, WMF, BMP,
CAL (1 & 2), T6X, CIT, PCX, RCL
Option : Adobe PostScript 3, CGM, DWG,
DXF, DWF, VIC

Environnements pris en charge

Windows 2000/XP/Server 2003, Windows Vista
UNIX Sun Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.x, SCO
OpenServer 5.x (jusqu'à la version 5.0.6),
Redhat Linux 6.x/7.1, Macintosh version 8.6
ou ultérieure (OS X Classic), Macintosh
version 10.1 ou ultérieure (mode natif)

PC recommandé

Contactez votre revendeur pour obtenir la dernière liste de PC recommandés.

Scanner RW-3600 (option pour imprimante RW-3600)

Vitesse de numérisation

Maximum 6 originaux par minute (A1)

Résolution

150 - 1 200 ppp

Format original

Maximum : 914 x 15 000mm

Formats de sortie

Standard : HP/RTL, TIFF, BMP, CALS (1 & 2)
T6X, PCX, RCL
Option : PDF, DWG, DWF

Logiciel/pilotes

RW-3600 PLOTBASE, RW-3600 PLOTCLIENT/WIN, RW-3600 WINPRINT, Bentley, RW-3600 PLOTCLIENT HDI/ADI, RW-3600 PLOTCLIENT/WEB, RW-3600 PLOTCLIENT/MAC, RW-3600 SCANTOOL

Autres options

Chargeur 1 rouleau, chargeur 2 rouleaux, cassette papier 250 feuilles (jusqu'au A3), meuble support, support d'originaux, support de rouleaux, réceptacle arrière, module de finition avec pli, convertisseur de format de fichier, unité de sécurité avec écrasement des données

Les systèmes de gestion d'entreprise utilisés pendant la fabrication de tous les produits Rex-Rotary sont conformes aux normes de gestion de qualité ISO9001 et environnementales ISO14001.

Rex-Rotary participe au programme ENERGY STAR et garantit que la performance énergétique de ce produit respecte les normes européennes ENERGY STAR.

Conforme à la directive européenne RoHS sur la restriction de substances dangereuses.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à l'aspect extérieur de cet équipement. Toutes les options décrites dans ce document ne seront pas forcément disponibles. Tous les noms de marque et de produit sont des marques de déposées de leurs propriétaires respectifs.



 **Rex-Rotary**

www.rexrotary.com

Rex-Rotary Siège Social, 12, avenue de l'Escouvrier, 95200 SARCELLES
Tél. : 01.39.33.00.20 Fax : 01.39.33.02.40